



# Lexmark C3426dw

Zapewnij każdej niewielkiej grupie roboczej wydruk w kolorze dzięki kompaktowej, lekkiej drukarce Lexmark C3426dw, gotowej do pracy w sieci lub udostępniania bezprzewodowego, o wydajności do 24 stron na minutę\*.

## Nr kat.

40N9410

## Technologia druku

Kolorowa laserowa

## Wielkość grupy roboczej

Mała/średnia grupa robocza

## Ekran dotykowy

No

## Wyświetlacz

2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel

## Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 24 str./min.<sup>5</sup>

## Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 24 str./min.<sup>5</sup>

## Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 13 str./min.<sup>5</sup>

## Szybkość druku dwustronnego (A4, kolor)

Maks. 13 str./min.<sup>5</sup>

## Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 10.9 sek.

## Czas wydruku pierwszej strony (kolor)

Tylko 11 sek.

## Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

## Rozdzielczość druku, mono

600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

## Rozdzielczość druku, kolor

600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

## Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

## Pamięć, standardowo

512 MB

## Pamięć, maksymalnie

512 MB

## Dysk twardy

Niedostępny

## Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

## Obsługiwane systemy operacyjne Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

## Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10, Windows Server 2016

## Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

## Standardowa obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, 100-Sheet Output Bin

## Standardowa pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

## Maksymalna pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

## Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

## Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

## Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 176 g/m<sup>2</sup>

## Opcja wykańczania dokumentów

Nie

## Standardowa liczba podajników

2

## Maksymalna liczba podajników

2

## Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

## Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

## Bezpośredni port USB

Nie

## Sieć Ethernet

Tak

## Łączność bezprzewodowa

Tak

## Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

## Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

## Protokoły zarządzania siecią<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

## Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, IPsec

## Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

## Języki druku (standardowo)

PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, PCL 5, PCLm

## Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, 89 scalable PCL fonts

## Wydajność kaset z tonerem (maks.)<sup>4</sup>

Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 1500 stron, 4,500-page Black and Color (CMYK) Extra High Yield Cartridges

## Tonery dostarczane z urządzeniem

Zwrotne kasety z toner kolorowym (CMY) o wydajności 1500 stron, Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1500 stron

## Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

519 x 332 x 556 mm

## Waga z opakowaniem (kg)

19.1 kg

## Wymiary (W x S x G) w mm

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

## Waga

16.1 kg

## Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

14 dBA

## Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

51/53 dBA

## Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego

50/53 dBA

## Quiet Mode

46 dBA

## Energy Star

Tak

**Średni pobór mocy w trybie hibernacji**

NA W

**Średni pobór mocy w trybie uśpienia**

1.2 W

**Średni pobór mocy w trybie gotowości**

17 W

**Średni pobór mocy podczas drukowania**

400 W

**Średni pobór mocy przy druku****dwustronnym**

275 W

**Typowe zużycie energii wg Energy Star****(TEC)**

0.36 kWh/tydzień

**Gwarancja**

4 Year Guarantee (register) On Site Service

**Certyfikaty**

ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)

**Maksymalny miesięczny cykl pracy**Maks. 50000 str./miesiąc<sup>3</sup>**Zalecany nakład miesięczny**600 - 2500 stron<sup>2</sup>**Warunki otoczenia w czasie pracy**

Wilgotność: wilgotność względna od 8

do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m,

Temperatura: od 10 do 32°C

**Warunki licencyjne**

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

**Kraj pochodzenia**

China (PRC)

**Nr UNSPSC**

43.21.21.05


<sup>1</sup>This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup>"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

<sup>3</sup>"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

<sup>4</sup> Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kasetka z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

<sup>5</sup>Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

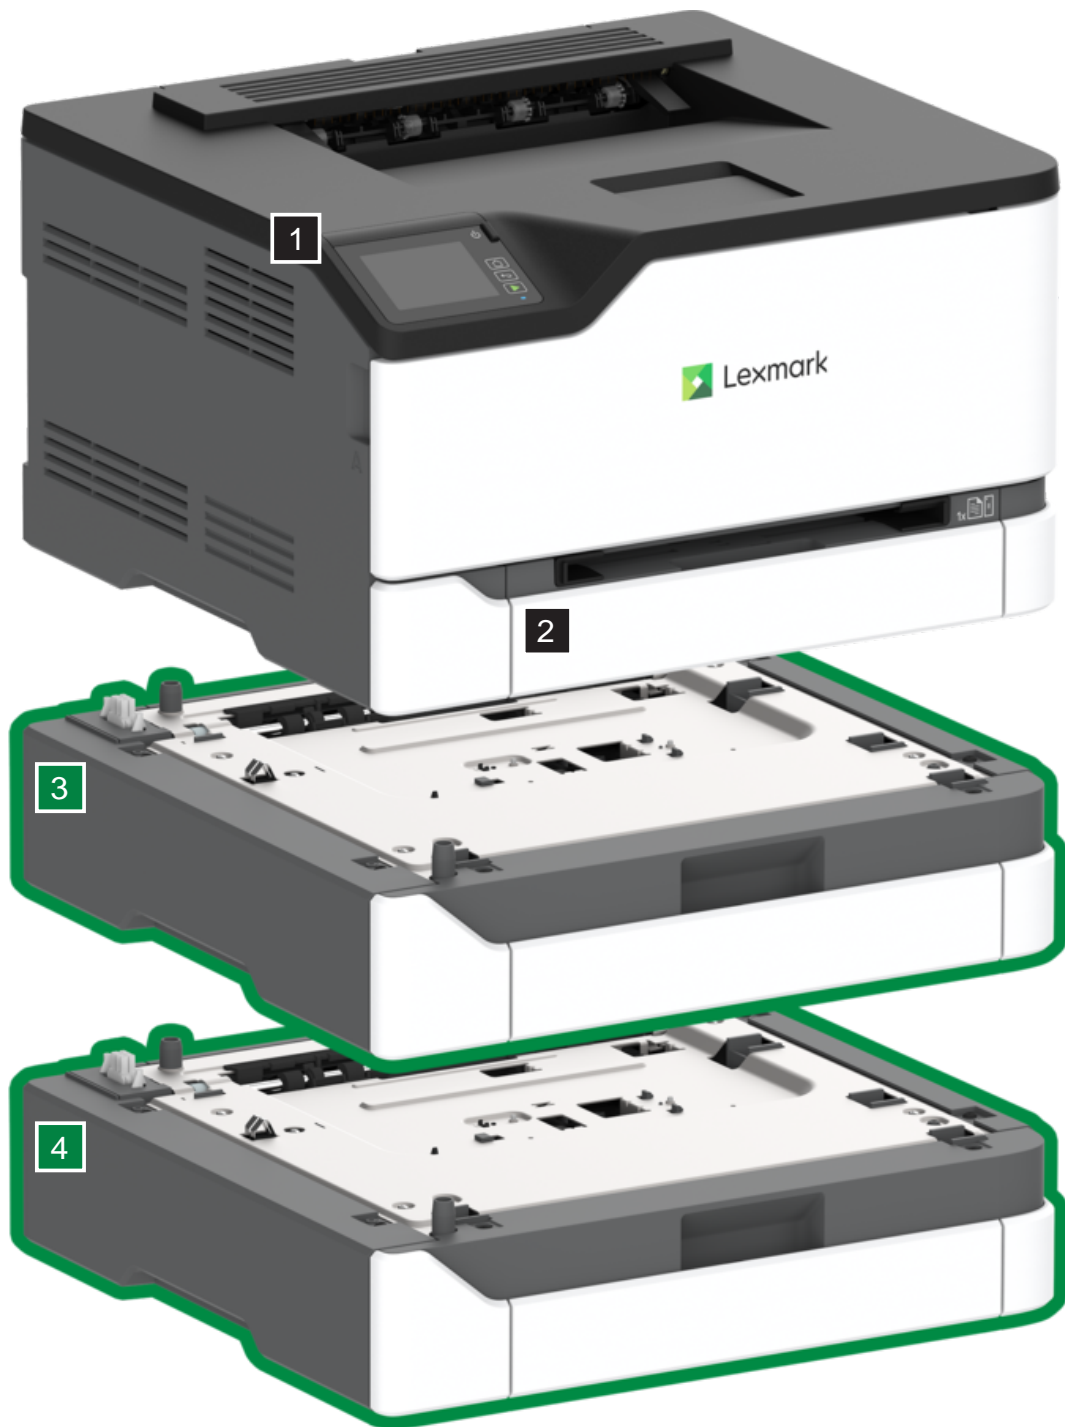

Callout	Availability	Description
1	Standardowo	
2	Standardowo	Podajnik na 250 arkuszy
3	Opcjonalnie	
4	Opcjonalnie	

**P/N Kasety z tonerem**

---

20N0W00	Pojemnik na zużyty środek drukujący Lexmark 20N0W00
C3220C0	Wkład drukujący cyjan z programu zwrotu Lexmark C3220C0
C3220M0	Wkład drukujący magenta z programu zwrotu Lexmark C3220M0
C3220Y0	Wkład drukujący żółty z programu zwrotu Lexmark C3220Y0
C3220K0	Wkład drukujący czarny z programu zwrotu Lexmark C3220K0
C342XC0	C342XC0 Zwrotna kasetka z tonerem cyjan Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C342XM0	C342XM0 Zwrotna kasetka z tonerem magenta Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C342XY0	C342XY0 Zwrotna kasetka z tonerem żółtym Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C342XK0	C342XK0 Zwrotna kasetka z tonerem czarnym Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C340X20	C340X20 Kasetka z tonerem cyjan Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C340X30	C340X30 Kasetka z tonerem magenta Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C340X40	C340X40 Kasetka z tonerem żółtym Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności
C340X10	C340X10 Kasetka z tonerem czarnym Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności

**P/N Obsługa papieru**

---

40N4250	Taca na 250 arkuszy
---------	---------------------

**P/N Meble**

---

40C2300	Regulowany stojak
---------	-------------------

**P/N Interfejsy**

---

1021294	Kabel USB (2 m)
---------	-----------------

**P/N Przedłużone gwarancje**

---

2371534	C3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371535	C3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371536	C3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371537	C3426 1-Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371527	C3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371544	C3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit